


REPORT ALARME

Aviso EXT

TABLEAUX DE REPORT D'EXPLOITATION

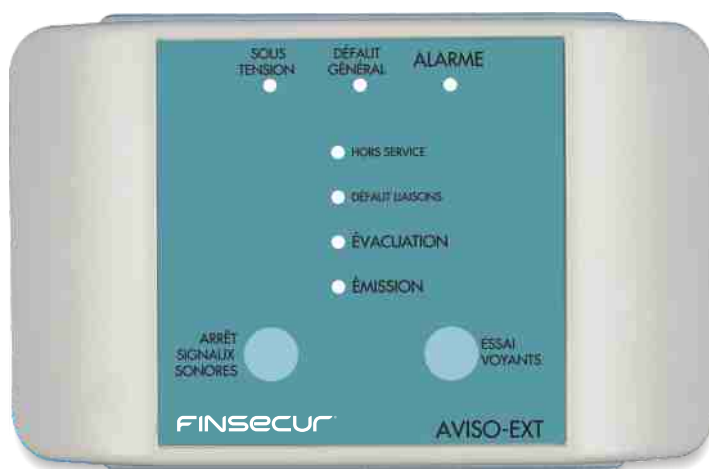

Aviso EXT

TABLEAUX DE REPORT D'EXPLOITATION

→ Aviso-EXT

Ce tableau de report de DECT permet le renvoi à distance des informations de fonctionnement d'un système d'extinction automatique, présence tension, dérangement général, hors service, défaut liaisons, alarme/évacuation, extinction/émission, passage gaz.

→ ICONOGRAPHIE



→ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation :

- 10Vcc à 60Vcc

Consommation :

- 40ma sous 24 V

Câblage :

- Câblage sur deux fils - Alimentation par le bus

- 2 tableaux de reports maximum en série sur une sortie distance 1000m
- 4 tableaux de report maximum pour une distance de 400m

→ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : H 164mm x L 110mm x P 63mm
- IP42 / IK07
- Poids : 180g
- Température de fonctionnement -10 à +50°C
- Coffret comprenant un socle à fixer au mur et un capot clipsé
- Matière / Couleur ABS Blanc - VO

▶ LESPLUS

- CÂBLAGE SUR DEUX FILS - ALIMENTATION PAR LE BUS
- CONTACT D'ALARME
- CONTACT DE DÉRANGEMENT
- SOCLE À FIXER AU MUR

→ COMPATIBILITÉ

- ECS / DECT : Kara EXT

→ CODES ARTICLES

→ ECSRE021
Aviso-EXT



FINSECUR®

52, rue Paul Lescop
92000 NANTERRE

t. +33 (0)1 41 37 91 91
f. +33 (0)1 41 37 92 01

finsecur@finsecur.com
www.finsecur.com